
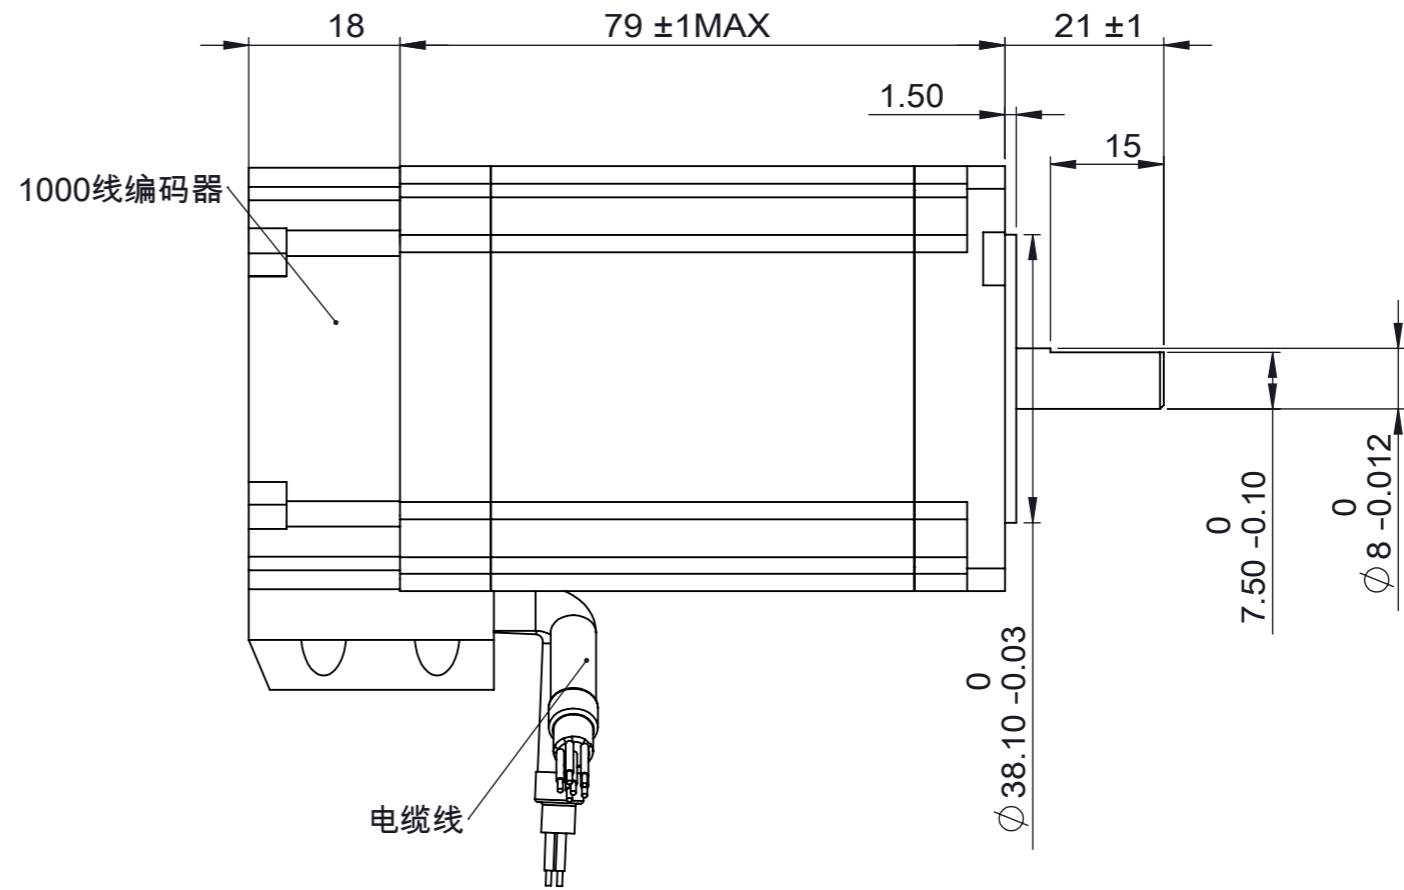


REVISIONS 修订栏		
REV. 版本号	DESCRIPTION 描述	DATE 日期
-	首次发布	2021/7/14

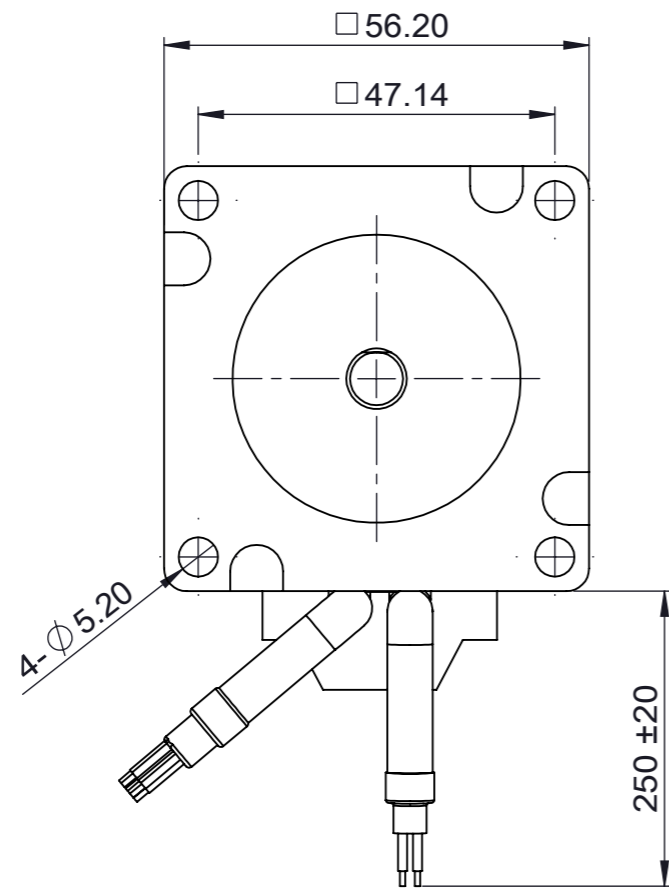


编码器接线定义	
红	VCC/+5V
黑	EGND
白	PA+
白/黑	PA-
绿	PB+
绿/黑	PB-

电机动力线定义	
红	A+
绿	A-
黄	B+
蓝	B-

技术参数 technical parameter					
轴向最大负载	Maximum axial load	15N	轴向间隙	Axial clearance	0.08mmMAX(450g)负载
径向最大负载	Maximum radial load	70N	径向间隙	Radial clearance	0.02mmMAX(450g)负载
步距角	Step angle	1.8°	环境温度	Operating temperature	-20°C~+50°C
额定电压	Rated voltage	2.31V	温升	Heat rise	80 K
额定相电流	Rated current/phase	4.2A	保持力矩	Holding torque	2Nm
额定电阻	Rated resistance/phase	0.55Ω ±20%	减速箱速比	Speed ratio of reducer	无
额定电感	Rated inductance/phase	2mh ±20%	绝缘电阻	Insulation resistance	100MΩ ( 500VDC)
绝缘等级	Insulation class	B级			

**注意事项:**

- 电机螺杆不得承受径向负载，不能夹装或者硬物敲击。
- 电机必须轻拿轻放，拿取时请拿电机本体，勿手拎引出线。
- 使用期间有任何问题请与厂家联系，请勿私自拆解电机。
- 电机螺杆已经涂覆专用油脂，如需再加油脂请与厂家联系。
- 电机接线顺序为：A+红线，A-绿线；B+黄线，B-蓝线。

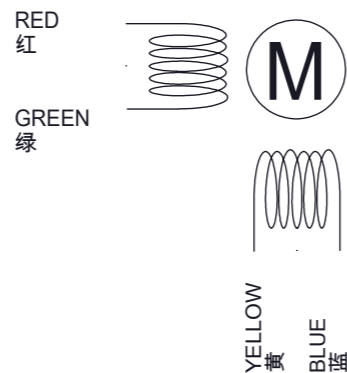

Exciting Sequence 励磁顺序				
STEP	A+	A-	B+	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+
5	+	+	-	-

CUSTOMER 客户:

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, REMOVE ALL BURRS. BREAK SHARP EDGES 0.5mmMAX. 未注倒角最大 0.5mm.

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. TOLERANCES AS BELOW:  
尺寸单位为毫米 ( mm), 未注公差按以下标准:  
DECIMALS: X ±0.38  
DECIMALS: X.X ±0.25  
DECIMALS: X.XX ±0.13  
DECIMALS: X.XXX ±0.013  
ANGLES: ±2°

<b>技术规格书</b>			
HYBRID STEPPING MOTOR : 混合式直线步进电机			
PART NUMBER 图号: SPS57H2EC			
FIRST ANGLE PROJECTION 第一视角: 	CLIENT SIGN 客户签字:	SCALE 比例:	SHEET 页码:
	DESIGNED BY 设计:	1:1	第 1 页
	CHECK 审核:		共 1 页
		DATE 日期: 2021/7/14	

深圳思博帅